

SCREEN ROTEWAND

0% openingsfactor

Screen Rotewand 0% openingsfactor

Screenstof Rotewand is uitermate geschikt voor ziekenhuizen, vanwege de antimicrobiële finish die resistent is tegen bacteriën en extreme reinigingsmethoden zonder kleur te verliezen.

	ROTEWAND
Prijsgroep	4
Product	Roller / Panel
Openingsfactor	0 %
Weefsel	plat binding
Samenstelling	100 % PES
Stofbreedte	310 cm
Gewicht	290 g/m ²
Dikte	0,43 mm
Gekantelde maat	290 cm
Vlamwerendheids klasse	DIN 4102, klasse B1 NF P 92 503-507, klasse M1 NFPA 791
Kleurechtheid	ISO 105-B02 klasse >5-6
Kleurvast voor bleekoplossingen	AATCC 107-2013 klasse 5*
Fabrieksgarantie	2 jaar
Anti microbacterieel	ja
Oeko-tex standaard 100	A13-0354 / klasse IV
PVC free	ja
Formaldehyde	in overeenstemming met Oeko-Tex
Phthalaten	in overeenstemming met Oeko-Tex
Zware metalen	in overeenstemming met Oeko-Tex
VOC (volatile organic compounds)	in overeenstemming met Oeko-Tex
Recyclebaar	ja

Deze gegevens zijn geschatte waarden. Individuele resultaten kunnen licht afwijken.

* Uitgevoerde test: Kleurechtheid van textiel tot water volgens AATCC 107-2013: Aangepast met bleekmiddelen.

Gebruikte bleekmiddel: 10%.

Vervagingsgraad: Klasse 5.0, verwaarloosbaar of geen kleurverandering.



OVER VEROFLEX

De raambekledingsoplossingen voor de projectmarkt die wij u presenteren, zijn geïnspireerd op natuur, design, mode, architectuur en technologie. In deze complete collectie, die ontworpen is om comfortabele en veilige ruimtes te creëren, komen functionaliteit en schoonheid samen.


TOTAAL OPLOSSING

Deze collectie bevat een totaaloplossing voor raambekleding: krachtige stoffen, innovatieve systemen en automatisering. De oplossingen helpen inspirerende ruimtes te creëren, die welzijn, productiviteit, comfort en energiebesparing stimuleren.

CONTACT

Als u vragen heeft over stoffen, systemen of automatisering of u wilt graag advies inwinnen, bel Veroflex op +31 (0) 73 511 11 11 of e-mail naar info@veroflex.com.

PROJECT COLLECTIE

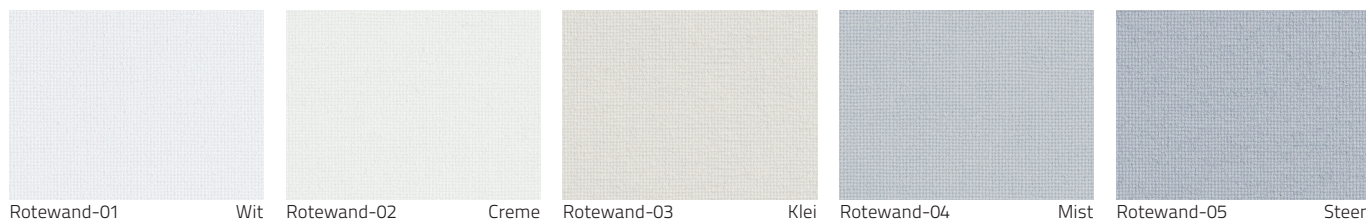

ROTEWAND		Optische eigenschappen		Thermische eigenschappen			Berekeningen gebaseerd op referentie beglazing D			
Artikel	Kleur	Openings-factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/SHGC	Verbetering in %	UV-blokkering	BREEAM Glare Class
Rotewand-01	Wit	0 %	10 %	79 %	12 %	9 %	0,24	25,6 %	100 %	2
Rotewand-02	Creme	0 %	9 %	73 %	11 %	16 %	0,24	23,9 %	100 %	2
Rotewand-03	Klei	0 %	4 %	64 %	7 %	29 %	0,25	21,5 %	100 %	3
Rotewand-04	Mist	0 %	2 %	52 %	3 %	45 %	0,26	18,2 %	100 %	3
Rotewand-05	Steen	0 %	1 %	35 %	1 %	64 %	0,28	13,5 %	100 %	4